


Durante l'attività lavorativa i gruisti possono essere soggetti a particolari tipi di rischio; tra i principali si evidenziano i seguenti:

- folgorazione / contatto con linee elettriche aeree;
- rumore;
- ribaltamento.

### FOLGORAZIONE CONTATTO CON LINEE ELETTRICHE AEREE

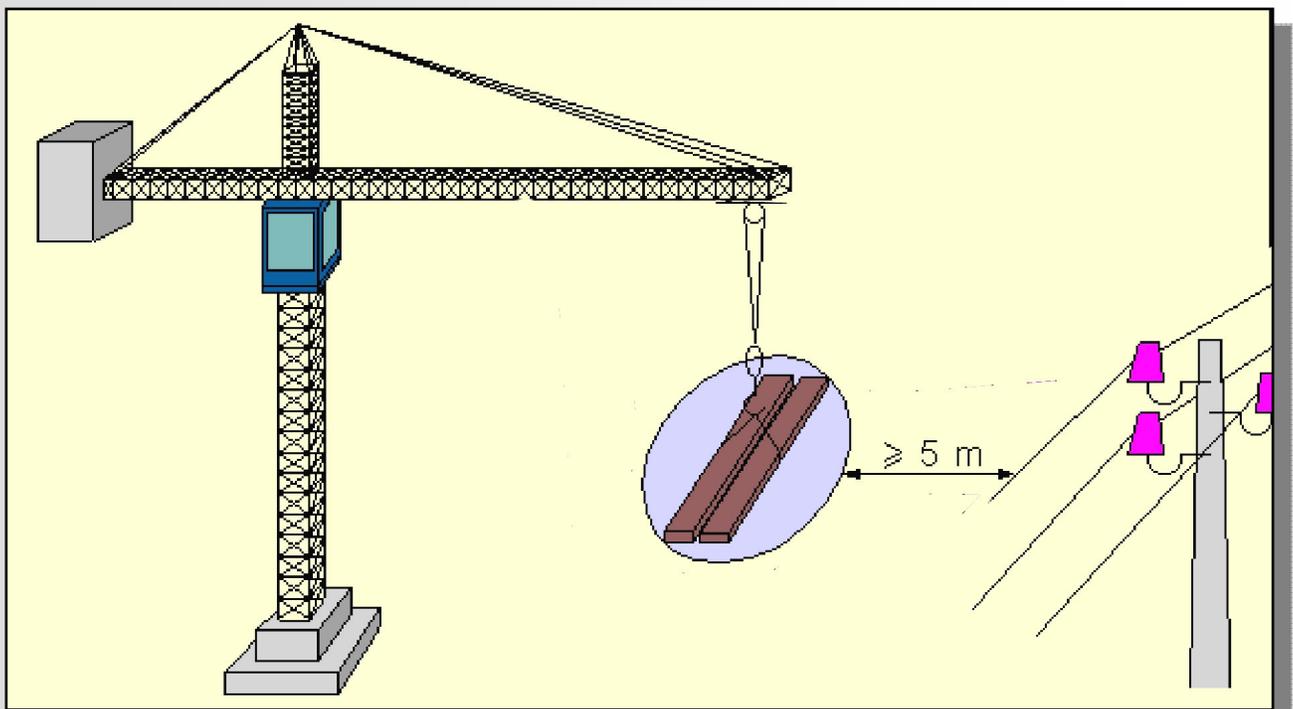

*Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di m 5; detta distanza minima deve essere rispettata sia dagli elementi strutturali del braccio sia dai carichi sospesi movimentati.*

### RUMORE

*Tenere chiusi gli sportelli della cabina di comando; qualora si tengano i finestrini aperti si dovranno indossare le cuffie o i tappi di protezione auricolare (sempre a seguito di una valutazione del rumore).*



### RIBALTAMENTO

*Non utilizzare l'autogru per il trasporto dei carichi. L'autogru deve sempre essere utilizzata da ferma. Sollevare i carichi esclusivamente con gli stabilizzatori azionati.*



*Autogru con gli stabilizzatori azionati*